

PORTAS *puertas*



portas
arcuense



segurança em sua casa
seguridad en su casa

cortafuego **CORTA FOGO**
MULTIUSOS
BLINDADA



PORTUGAL



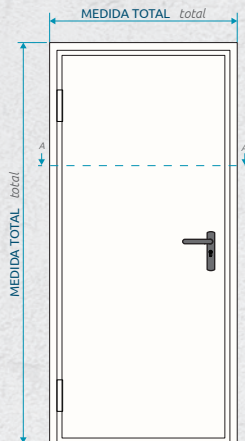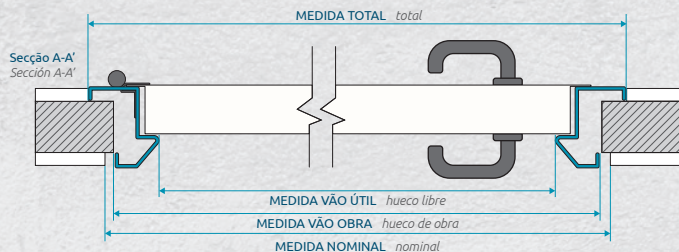

PORTAS CORTA FOGO

Puertas cortafuego

Com um aspeto robusto, excelentes acabamentos, variedade de acessórios e especialmente desenhada para espaços de elevada afluência, como espaços comerciais, edifícios públicos, indústria... a porta corta-fogo oferece-lhe maior segurança e proteção.

Con su aspecto robusto, su excelente acabado, su variedad de accesorios y especialmente diseñada para espacios con un elevado tráfico, como pueden ser centros comerciales, edificios públicos, industrias... la puerta cortafuego le ofrece una mayor protección y seguridad.

PORTAS MULTIUSOS

Puertas multiusos

Ajustáveis para qualquer necessidade e espaços, estas portas são projetadas para todos os tipos de residências, ambientes industriais, armazéns, escolas, garagens, edifícios públicos e uma série de aplicações em todos os campos da arquitetura atual.

Ajustables a cualquier necesidad y espacios, estas puertas están pensadas para todo tipo de viviendas, entornos industriales, almacenes, escuelas, garajes, edificios públicos, y un sinfín de aplicaciones en todos los campos de la arquitectura actual.


PORTAS BLINDADAS

Puertas blindadas

São portas de alta segurança desenvolvidas para fazer das nossas habitações um lugar mais seguro.

Son puertas de acorazadas de alta seguridad, desarrolladas para hacer de nuestros hogares unos entornos habitables más seguros.

Variedade de escolha de tamanhos, cores e acessórios.
Variedad de selección de tamaños, colores y accesorios.



OUTRAS CORES RAL SOB CONSULTA
otras colores RAL bajo consulta

ACESSÓRIOS / Accesorios

Portas / puertas



PUXADOR STANDARD
manilla standard



PUXADOR INOX
manilla inox



BARRA ANTIPÂNICO 1 e 2 FOLHAS
barra antipánico 1 y 2 hojas



VISORES CORTA-FOGO
mirillas cortafuego



VISORES INOX ou PINTADOS
mirillas inox o pintadas



CILINDROS
cilindros



DOBRADIÇAS
bisagras




FECHADURAS
cerraduras



MOLAS HIDRÁULICAS
cierrapuertas hidráulico



MOLA HIDRÁULICA GUIA DESLIZANTE
cierrapuertas hidráulico guía deslizante



GRELHA DE VENTILAÇÃO CORTA-FOGO
regilla ventilación cortafuego

A melhor solução para espaços com muita afluência.

La mejor solución para espacios con un elevado tráfico.

EI₂60 C5

EI₂90 C5

PERFIL *marco*

DE AÇO GALVANIZADO

de acero galvanizado

CONDUTIVIDADE TÉRMICA REDUZIDA

condutividade térmica aminorada.

GARRAS DE FIXAÇÃO DE AÇO LAMINADO A FRIO

garras de fixação de acero laminado en frío 230 x 1.5mm

SEPARADORES DE CHAPA DE AÇO


separadores de chapa de acero 50 x 2.5mm

BATENTES E LINTÉIS DO MODELO DE PERFIL ESPECIAL

ASTURMADI NA FORMA DE Z

jambas y dinteles del perfil especial modelo Asturmadi en

forma de Z.



Resistência ao fogo 60 ou 90 minutos EN 164-1:2000

Certificado de durabilidade C5 EN 14600:2005

Certificado ISO 9001:2008

Resistencia al fuego 60 ó 90 minutos EN 164-1:2000

Certificado de durabilidad C5 EN 14600:2005

Certificado ISO 9001:2008



ACABAMENTOS *acabados*

CHAPA PINTADA EM PÓ EPÓXI TERMOENDURECÍVEL

chapa pintada en polvo epoxy termoendurecible

CAMADA DE PINTURA DE 100 MICRONS NA FOLHA E 120

MICRONS NO PERFIL

capa de pintura de 100 micras en la hoja y 120 micras en el marco


COR STANDARD RAL 9010 BRANCO

color estándar RAL 9010 blanco.

COR RAL 7038 CINZA (por encomenda)

color RAL 7038 gris (por pedido)

UMA FOLHA *una hoja*

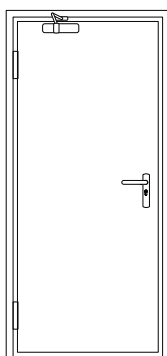

NOMINAL <i>nominal</i>	VÃO OBRA <i>hueco de obra</i>	VÃO ÚTIL <i>hueco libre</i>	TOTAIS <i>totales</i>
700 x 2050	680 x 2050	600 x 2000	725 x 2075
800 x 2050	780 x 2050	700 x 2000	825 x 2075
900 x 2050	890 x 2050	810 x 2000	935 x 2075
1000 x 2050	980 x 2050	900 x 2000	1025 x 2075
1000 x 2050	1010 x 2050	930 x 2000	1055 x 2075
1100 x 2050	1080 x 2050	1000 x 2000	10125 x 2075
1200 x 2050	1180 x 2050	1100 x 2000	1225 x 2075
1300 x 2050	1280 x 2050	1200 x 2000	1325 x 2075

ACESSÓRIOS *accesorios de serie*

DOBRADIÇAS DE AÇO DE 3MM FIXADAS NA FOLHA COM PARAFUSOS M6X16 ZINCADOS, E AO PERFIL POR SOLDADURA.

bisagras de acero 3mm de espesor fijadas a la hoja con tornillos M6x16 cincados, y al marco por soldadura.

JUNTA INTUMESCENTE DE GRAFITE 15X2MM. DILATA 25 VEZES O SEU TAMANHO

T^a>150°C junta intumescente de grafito 15 x 2mm. Dilata 25 veces su tamaño T^a>150°C

FECHADURA DE PAREDE DUPLA, EMBUTIDA NA FOLHA, PROTEGIDA POR DUAS

PLACAS DE ESTUCADO MO *cerradura de doble nueca, embutida en la hoja, protegida por dos placas de stcal MO.*

TRINCO DE AÇO INOXIDÁVEL *picaporte de acero sinterizado*

CILINDRO DE LATÃO, 40X40 COM 3 CHAVES *Bombillos de latón, 40x40 con 3 llaves*


PUNHO *Manilha*

Modelo CF anti-aderente modelo CF anti enganche

Com Interior de aço forjado por fusão *con alma de acero forjada por fusión*

Espelho metálico forrado com nylon *Escudos metálicos forrados con nylon*

DUAS FOLHA *dos hojas*

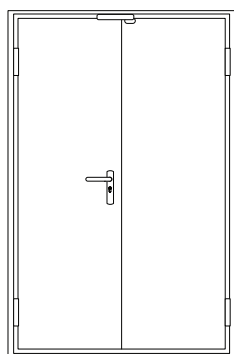

NOMINAL <i>nominal</i>	VÃO OBRA <i>hueco de obra</i>	VÃO ÚTIL <i>hueco libre</i>	ACT <i>activo</i>	PAS <i>passivo</i>	TOTAIS <i>totales</i>
1200 x 2050	1225 x 2050	1145 x 2000	550	550	1270 x 2075
1300 x 2050	1325 x 2050	1245 x 2000	600	600	1370 x 2075
1400 x 2050	1425 x 2050	1345 x 2000	700	600	1470 x 2075
1500 x 2050	1525 x 2050	1445 x 2000	700	700	1570 x 2075
1600 x 2050	1635 x 2050	1555 x 2000	810	700	1680 x 2075
1700 x 2050	1745 x 2050	1665 x 2000	810	810	1790 x 2075
1800 x 2050	1835 x 2050	1755 x 2000	900	810	1880 x 2075
1900 x 2050	1925 x 2050	1845 x 2000	900	900	1970 x 2075
2000 x 2050	2025 x 2050	1945 x 2000	1000	900	2070 x 2075
2100 x 2050	2125 x 2050	2045 x 2000	1000	1000	2170 x 2075
2200 x 2050	2225 x 2050	2145 x 2000	1100	1000	2270 x 2075



PORTAS MULTIUSOS / Puertas Multiusos

1 ou 2 folhas / 1 o 2 hojas
com ou sem ventilação/ con o sin ventilación



ESTRUTURA estructura

DUAS CHAPAS DE AÇO GALVANIZADO DE 0,5mm MONTADAS SEM SOLDADURAS (A).

dos planchas de acero galvanizado de 0,5mm ensambladas sin soldaduras (A)

ESPESSURA DA FOLHA: 38mm

espesor de hoja: 38mm

INTERIOR: POLIURETANO INJECTADO A ALTA PRESSÃO (B).

cámara interior: poliuretano inyectado a alta presión (B).

MÍNIMO DE DUAS DOBRADIÇAS DE AÇO GALVANIZADO (C).

Dos bisagras, como mínimo, de acero galvanizado (C).

SISTEMA DE FECHO E ACIONAMENTO sistema de cierre y accionamiento

FECHADURA DE AÇO EMBUTIDA NA FOLHA (D).

Cerradura de acero embutida en la hoja (D)

PUNHO EM NYLON PRETO (E) E CILINDRO DE LATÃO DE 30X30(F).

juego escudo + manivela con bocallave de nylon negro (E) y cilindro de latón 30x30 (F)

NO MODELO FOLHA DUPLA, COLOCAM-SE DOIS PASSADORES EMBUTIDOS NO CANTO DA FOLHA COMO ACIONAMENTO DA FOLHA INATIVA (G).




en el modelo doble hoja, se colocan dos pasadores embutidos en el canto de la hoja como accionamiento de la hoja inactiva (G).

VENTILAÇÃO ventilación


Porta pode apresentar umas ranhuras que permitem a ventilação dos recintos. Estas aberturas não permitem a passagem de água mas permitem a passagem de ar.

La puerta puede presentar unas embutaciones que permiten la aireación de los recintos. Estas caladas no permiten el paso del agua pero sí el paso del aire.


PERFIL CS4 marco CS4

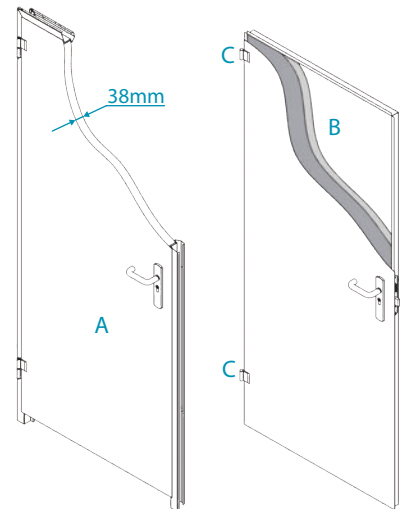


UMA FOLHA una hoja



com ou sem ventilação
con o sin ventilación

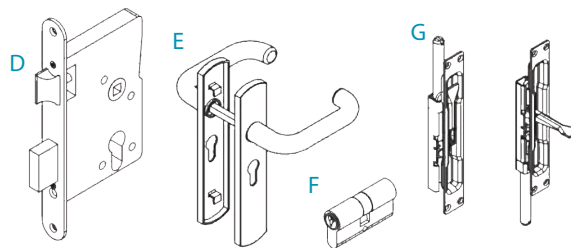


DUAS FOLHA dos hojas

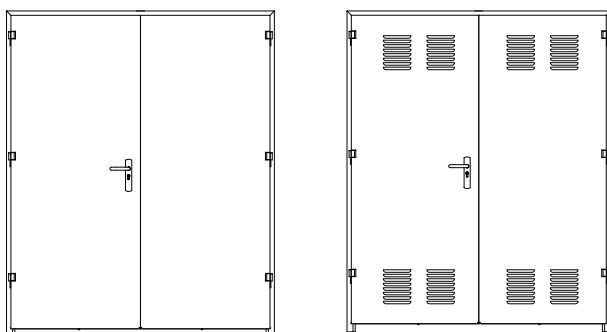

com ou sem ventilação
con o sin ventilación

ACABAMENTOS acabados



SENTIDOS DE ABERTURA sentidos de apertura



PORTAS BLINDADAS / Puertas Blindadas

segurança / seguridad

Proteção contra qualquer tipo de intrusão.
Protección contra cualquier tipo de intrusión.


ESTRUTURA *estructura*

A portas de alta segurança é constituída por uma estrutura interna de aço galvanizado, reforçada com 3 omegas que lhe dá a robustez necessária para garantir a sua resistência contra possíveis intrusos
 la puerta de alta seguridad esta constituida por una estructura interna de acero galvanizado, reforzada con tres omegas que aporta la robustez necesaria para garantizar su resistencia contra posible intrusos.

4 PONTOS ANTI PÉ DE CABRA ENTRE AS DOBRADIÇAS.
4 bulones antiplanca.

MECANISMO DE FECHO DE 3 PONTOS COM 8 ESPIGÕES DE 18mm Ø
mecanismo de cierre de 3 puntos con 8 bulones de 18mmØ


FECHO LIMITADOR DE ABERTURA
cierre limitador de apertura

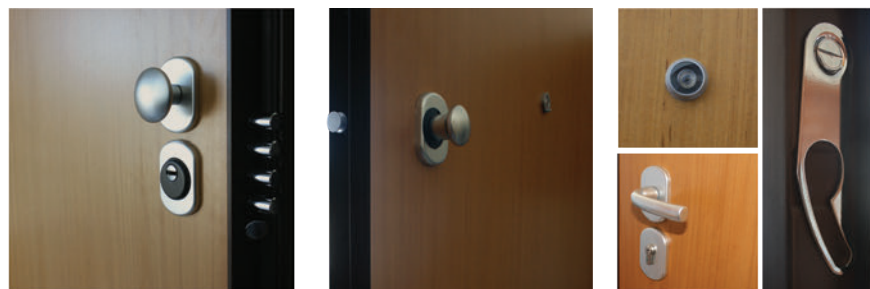

PORTA RESISTENTE A ROUBO COM CERTIFICAÇÃO CLASSE 3
 puerta certificada resistente a la efracción CLASE 3
COEFICIENTE DE TRANSMISSÃO TÉRMICA = $\leq 2,9 \text{ W / m}^2 \text{ K}$
 coeficiente de transmisión térmica $\approx \leq 2,9 \text{ W/m}^2 \text{ K}$
ISOLAMENTO ACÚSTICO, REDUÇÃO ACÚSTICA RW = 30 dB
 aislamiento acústico, reducción acústica $R_w=30 \text{ dB}$

VARIEDADE DE PAINÉIS LISOS PARA INTERIORES E EXTERIORES

variedad de paneles lisos para interiores y exteriores

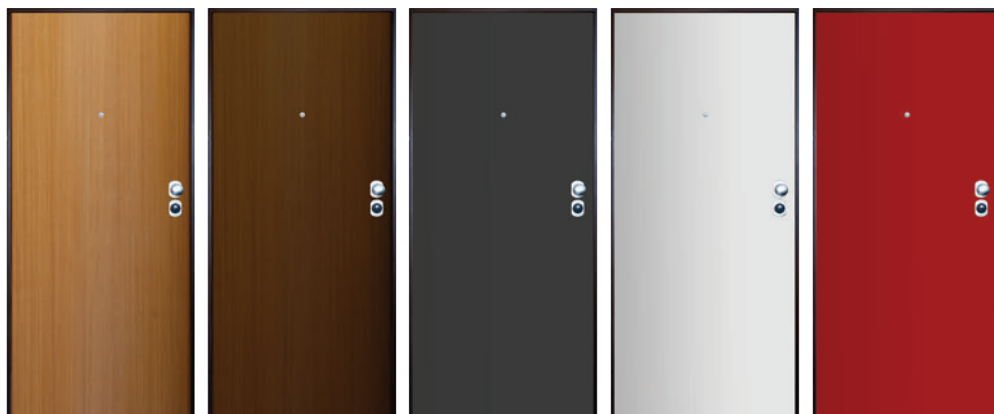

TOTAL totales	VÃO OBRA hueco de obra	VÃO ÚTIL hueco libre
860 x 2060	780 x 2020	740 x 2000
860 x 2100	780 x 2060	740 x 2040
860 x 2160	780 x 2120	740 x 2100
920 x 2060	840 x 2020	800 x 2000
920 x 2100	840 x 2060	800 x 2040
920 x 2160	840 x 2120	800 x 2100
970 x 2060	890 x 2020	850 x 2000
970 x 2100	890 x 2060	850 x 2040
970 x 2160	890 x 2120	850 x 2100
1020 x 2060	940 x 2020	900 x 2000
1020 x 2100	940 x 2060	900 x 2040
1020 x 2160	940 x 2120	900 x 2100




CONFIANZA y SEGURIDAD
**CONFIANÇA
e SEGURANÇA**

Zona Industrial de Padreiro Lote 13
4970-500 Arcos de Valdevez
Portugal
+351 258 931 334
portasarcuense@portasarcuense.com

www.portasarcuense.com



Distribuidor

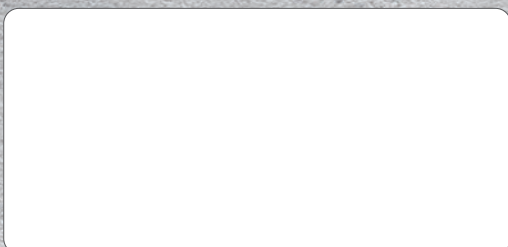

Cofinanciado por:

NORTE2020

**PORTUGAL
2020**

